TANAKA

容器直結タイプ

小型で接触リスクの低い溶断用圧力調整器　　真鍮製

Smart-Fit 溶断用

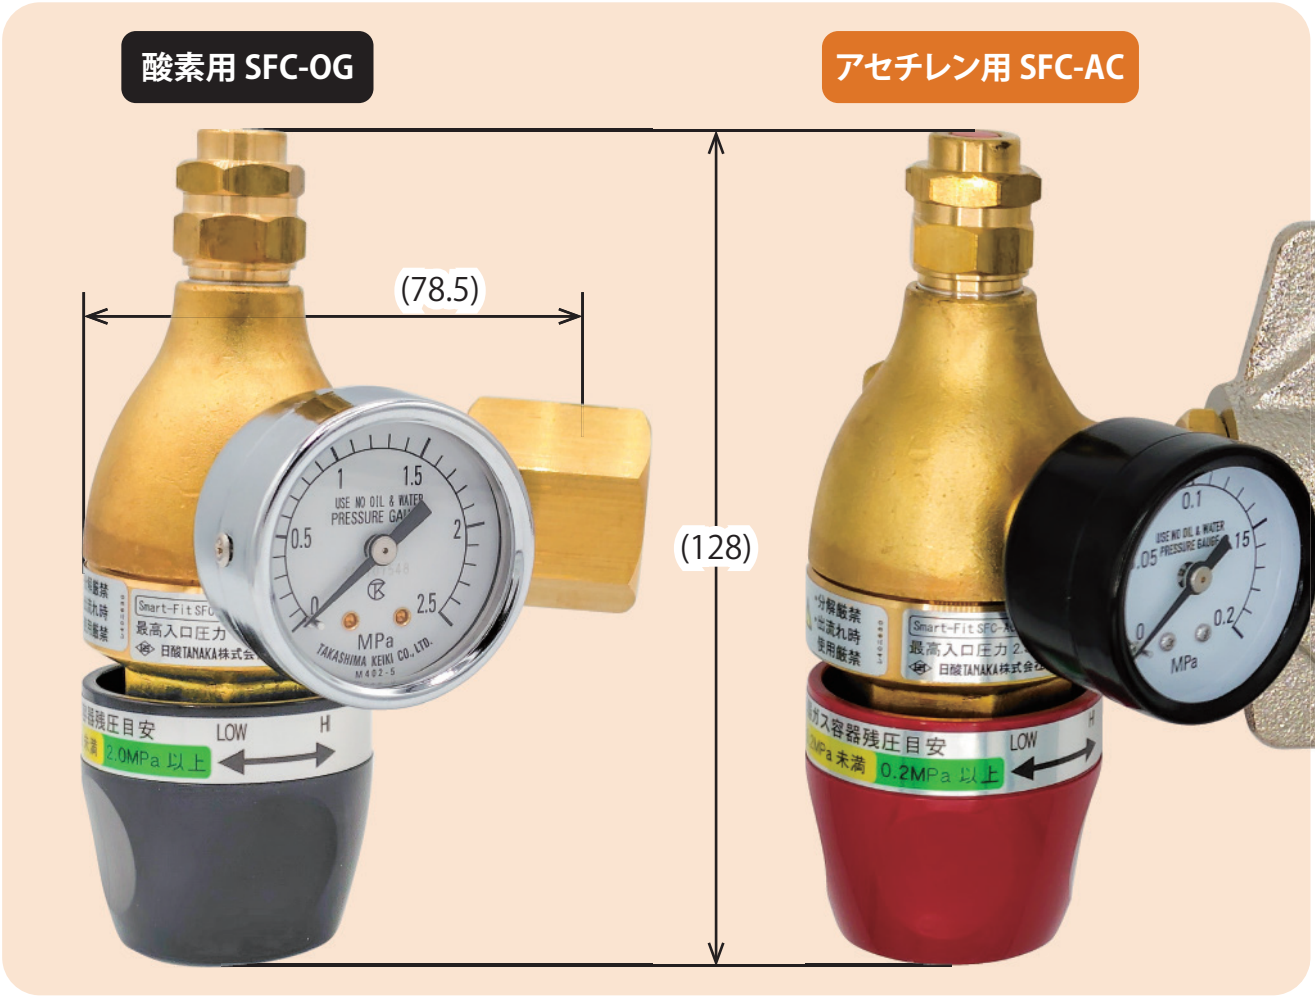

特　長

- 酸素使用量の多いLPG用の構成(A号切断器Zノバック LPG＋1251N#3＋Nコックツインホース II 30m仕様)にて切断能力を実証試験済み※
- コンパクト設計により接触による転倒リスクが低く、保安対策に最適
- 一般的な酸素ボンベ(47L)容器の内側に収まり、狭小な置き場やボンベ同士が接触するような置き場でも使用可能
- 圧力表示器により容器残圧をひと目で把握。表示ごとの残圧の目安はハンドルに記載し、わかりやすさを向上
- ハンドル部のQRコードから取扱説明書へ簡単アクセス

※ 開発時の検証試験であり、製品出荷検査項目ではございません。

仕様及び流量特性

品　名		SFC-OG	SFC-AC
圧力表示	入口側	圧力指示器	
	出口側	2.5MPa 計	0.2MPa 計
最高使用圧力	入口側	15.0	2.5
	出口側	0.99	0.098
出入口形状	入口側	W22-14右メス	M22×2(取付金具)
	出口側	JIS2号ホース継手台	JIS3号ホース継手台
最大流量(m³/h、N2)		50 P_1=0.8MPa, P_2=0.098MPaの時	5 P_1=12.0MPa, P_2=0.99MPaの時
使用温度範囲(℃)		-10～40	
材質(本体)		C3771	
安全弁		有	なし
重量(kg)		1.0	1.5

SFC-OG

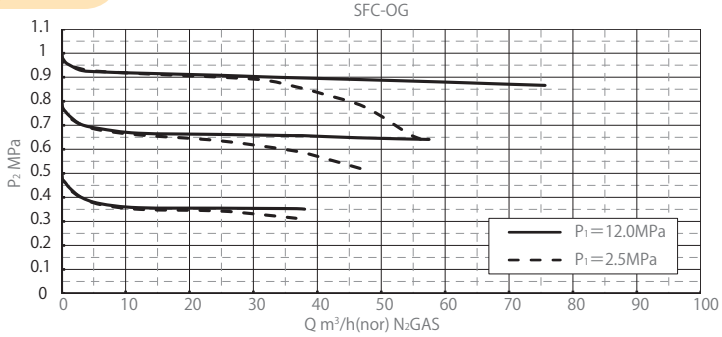

SFC-AC

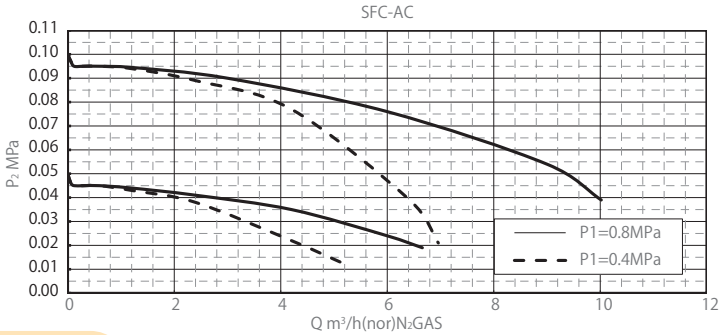

関連製品

ガス切断器

中形切断器Zノバック
ガス溶断吹管の定番
ノバック機構により逆火を低減

中形切断器U45Ⅱノバック
Zノバックよりも全長を
約50mm延長

A号切断器Zノバック
中形切断器よりも大型で
厚板の切断が可能

ワンタッチ継手

Nコック*Jack*
作業環境の安全性を高める
逆火・逆流防止機能付きワンタッチ継手
※ Nコックjackは他のワンタッチ継手より圧力損失が大きいため、使用できる吹管に制限がかかる場合がございます。

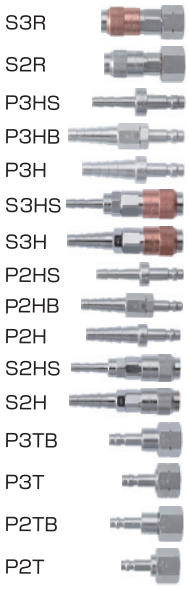

Nコックシリーズ
機器とホースをワンタッチで脱着

逆火防止器

逆火防止器 NEW Stop-A
水素用・酸素用・アセチレン用・プロパン用

逆火防止器 Reset-Q
酸素用・アセチレン用・
プロパン,エチレン,メタン(天然ガス)用

逆火防止器 Reset-AⅡ
酸素用・アセチレン用・
プロパン,エチレン,メタン(天然ガス)用

ホース

Nコックツインホースセット

その他の周辺製品

田中式溶断用革手袋
FN-1107

火口ライター NL-101

火口掃除針

⚠ ご注意　正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本製品は改良のために、仕様など内容を予告なく変更する場合があります。

日酸TANAKA株式会社
A NIPPON SANSO HOLDINGS GROUP COMPANY

販売店:

R-209 26.09 PAC2500①